


# Quadro Acoustic S

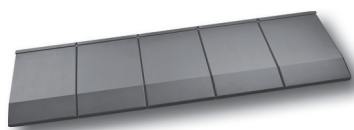

## TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

### SKLON

Minimální sklon:	15°
Maximální sklon:	90°

### ROZMĚRY

Celkový rozměr šablony (v x š):	1293 x 419 mm
Krycí rozměr šablony (v x š):	1250 x 399 mm
Krycí plocha šablony:	0,5 m <sup>2</sup> /ks (2 ks/1 m <sup>2</sup> )
Tloušťka ocelového jádra:	0,75 mm
Ochrana ocelového jádra:	ZM 250 g/m <sup>2</sup>

### HMOTNOST

Hmotnost šablony:	4,0 kg
Hmotnost na m <sup>2</sup> :	8,0 kg

### PŘIPEVNĚNÍ

Systémové připevňovací prvky:	3 ks/šablonu (6 ks/1 m <sup>2</sup> )
-------------------------------	---------------------------------------

### LATĚ

Vzdálenost latí:	399 mm pro pokládku na stříh, 398 mm pro pokládku na vazbu (vzdálenost mezilatě 185 mm dle technické příručky)
Osová vzdálenost krokví: ≤ 0,80 m ≤ 1,00 m	min. průřez latí (doporučený) 30/50 mm 40/60 mm

### POUŽITÍ

Dle technické příručky

### BALENÍ

Počet šablon na paletě:	160 ks
-------------------------	--------

### BARVY




grafit matný  
graphite (31)



černá matná  
black (71)

### SKLADBA ŠABLONY

#### Quadro Acoustic S

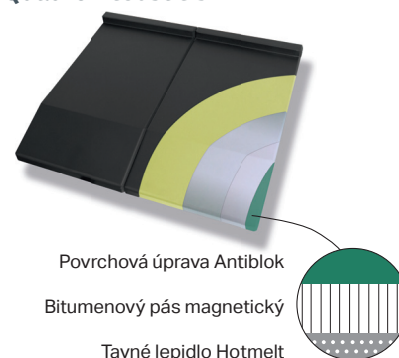


Povrchová úprava Antiblok

Bitumenový pás magnetický

Tavné lepidlo Hotmelt

- Extra odolný vypalovaný lak z práškové barvy
- Polyuretanová vrstva - oboustranná
- Galvanizace ocelového jádra ZM 250 g/m<sup>2</sup>
- Ocelové jádro
- SONIT® BMH 40 Acoustic S

Akustický pás umístěný na spodní straně šablony Quadro



Bitumenový pás